

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕЛМАШ ВМ10-86

Стоимость манипулятора

3 977 600 РУБ

включая НДС, со склада в г. Великие Луки

от 21.07.2025




Уважаемые господа!

АО «Подъемные машины» направляет Вам коммерческое предложение для принятия решения о приобретении манипулятора ВЕЛМАШ ВМ10-86 в комплектации для погрузки леса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМ10-86	
Максимальный вылет, м	8,6
Количество удлинителей	2
Грузовой момент, кНм / тм	98 / 10
Момент поворота колонны, кНм	24
Рабочее давление, бар	230
Максимальная подача насоса, л/мин	80
Грузоподъемность, кг: на макс. вылете / на мин. вылете	1 100 / 2 910 (без учета верхней подвески и ротатора)
Угол поворота колонны, градус, не менее	425
Собственный вес, кг	1 900 ± 5% (без учета верхней подвески и ротатора)
Тип управления	верхнее сиденье
Цвет	RAL3020 - стреловая система, RAL9005 - ОПУ

СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

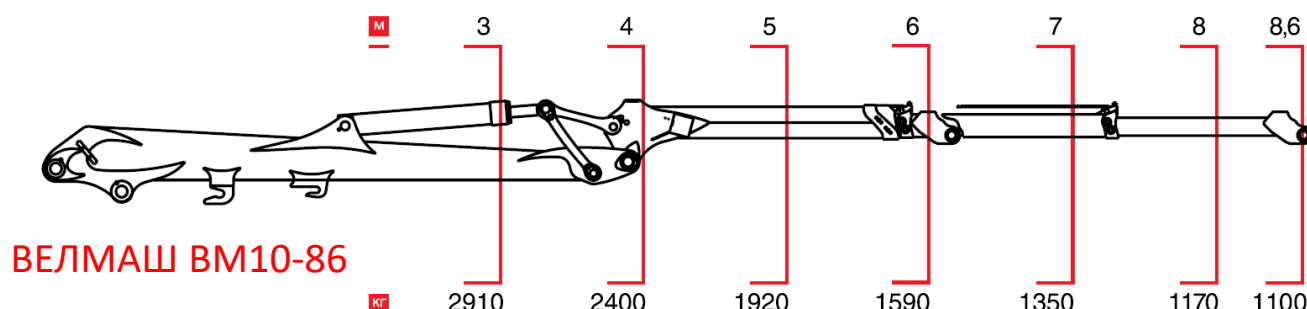

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
BM10-86		
ОБОРУДОВАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
Основное оборудование		конструкция в соответствии с ГОСТ 31595-2012
		гидроцилиндры опор оснащены гидрозамками
		защита штока цилиндра основной стрелы
		система рычагов между основной и дополнительной стрелами
		двухреечная система поворота колонны с масляной ванной
		самоустанавливающийся подшипник основания колонны и бронзовая втулка
		бронзовые втулки во всех сочленениях
		регулируемые подшипники скольжения (телескоп, балки опор)
		монтажный комплект
Электрооборудование		4 светодиодных прожектора (2 на посту управления, 2 на рукояти)
		питание 24В.
Верхнее сиденье		управление основными механизмами с двумя механическими рычагами и двумя педалями
		сиденье с подлокотниками и изменяемым расстоянием от колонны
		лестницы с обеих сторон сиденья
		кнопка аварийного останова, счётчик моточасов, предупреждающий сигнал
		гидрораспределитель AKON KV199, однопоточный
Основание и опоры		рабочая зона над балкой опор
		зона перекрытия над цилиндрами поворота колонны
		управление опорами с верхнего поста, с помощью гидрораспределителя управления основными механизмами
		интегрированная балка опор, размах – 3,8 м
		гидравлическое выдвижение выносных опор и их автоматический поворот на 45° по копирам, вручную - на 180°
		неподвижные башмаки опор, удлиненные на 200 мм
Подвеска		патентованная верхняя подвеска EPSLINK с ротатором (6 т.)
Грейфер	70.40.010	грейфер двухчелюстной, 0,35 м ²
Гидробак		стальной бак, 180 л.

Данное предложение не является публичной офертой.

Срок поставки (при соблюдении условий оплаты) – в наличии.

АО «Подъемные машины» осуществляет поставку оригинальных запчастей со склада в г. Великие Луки, а также оказывает через свою дилерскую сеть поддержку по гарантийному и послегарантийному обслуживанию техники.

Гарантийный срок на оборудование составляет 18 месяцев или 1500 м/час (в зависимости от того что наступит раньше).